

メタモスクリュー

MMS-type
スチール製
MMS-Style
ステンレス製

新発売

鋼板を楽々貫通し

木下地へ締結




- シンワッシャー形状の採用により
部材との接地面積が大きく薄鋼板を
重ねても膨らまない
- 木下地に最適な一条ねじを採用
- 特殊な刃先形状で胴縁材端部打ちでも
木割れが生じにくい
- 薄鋼板（板厚 $t=1.2$ 以下）では下穴不要

メタモスクリュー

MMS-type
スチール製
MMS-Style
ステンレス製

【用途】

- 鋼板やアルミ板と木下地締結
- 木材と木下地締結
- 窯業系ボードや石膏ボードと木下地締結

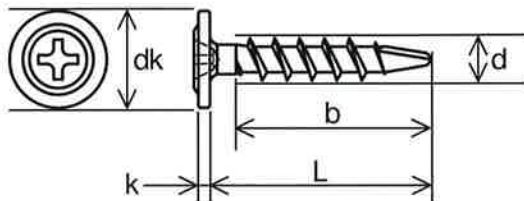

【サイズ表】

品番	ねじ径 d	首下長 L	ねじ長 b	単位mm		使用 ビット	単位：本		積算価格	
				頭部寸法			入数			
				dk	k		小箱	大箱		
スチール製	MMS-4.8×18	4.8	18	15	11.0	1.8	TB-2	500	5,000	7.00
	×25		25	22				500	5,000	8.00
	×35		35	32				300	3,000	10.00
	×50		50	47				200	2,000	15.00
	×65		65	60				100	1,000	19.00
	×75		75	60				100	1,000	21.00
	×90		90	60				100	1,000	25.00
ステンレス製	MMS-4.8×18S	4.8	18	15	11.0	1.8	TB-2	500	5,000	14.00
	×25S		25	22				500	5,000	16.00
	×35S		35	32				300	3,000	23.00
	×50S		50	47				200	2,000	30.00
	×65S		65	60				100	1,000	40.00
	×75S		75	60				100	1,000	45.00
	×90S		90	60				100	1,000	53.00

- スチール製は地球環境を考慮した水系完全クロムフリーのジオメット処理品
- ステンレス製は超耐食表面改質処理のSPAC（スパック）処理品

■ 施工上の注意点

- ・ 使用ビットは、十字ビット(No.2)をご使用ください。
- ・ 相手部材に対して、垂直に施工してください。
- ・ 締め付けが完了しましたら、速やかに回転を止めてください。完了後に、過剰にトルクをかけると頭部の納まりが不安定になるなどの不具合が生じます。
- ・ 木下地から薄鋼板への施工はできません。

相手材	単体			相手材 +GL鋼板
	TSボード	コンパネ	集成材	TSボード
板厚(mm)	20.0	12.0	16.0	20.6
引張最大荷重(kN)	1.50	1.54	2.32	2.08

*数値は当社実験値です。

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

マテリアルヒューマンテクノロジー

サンコーテクノ株式会社

本社/〒270-0114 千葉県流山市東初石6-183-1-301
TEL.04-7178-5535 FAX.04-7178-5557

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
大阪支店	06-6962-2511	06-6962-1562	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
首都圏営業部	04-7178-3551	04-7178-3585	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
本社営業部	04-7178-3531	04-7178-3585	建材営業所	092-611-0020	092-611-9266
新潟営業所	0256-32-7426	0256-32-7429	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328
北関東営業所	0276-60-2335	0276-60-2208	沖縄営業所	098-859-7411	098-859-7415

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514 受付時間
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571 24時間受付
9:00~17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp>

F090205DN