




スリーブ打込み式
スチール製
三価クロメート処理

丸セパ

SPA
TYPE

コンクリート増し打ち時の
型枠止めに最適!!


丸セパのねじ込み長さの調整ができ、
躯体の凹凸に対する調整が自在です。

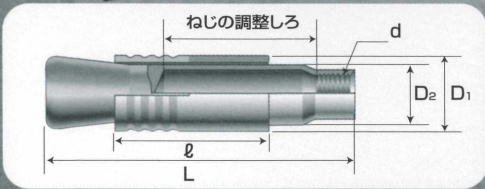

品番	ねじの呼び d	スリーブ 外径 D ₁	ボディ 外径 D ₂	全長 L	スリーブ 長さ l	ねじの 調整しろ	ドリル径	埋込み 深さ	コンクリート強度 Fc21N/mm ² (210kgf/cm ²)		専用打込み棒
									引張最大荷重		
SPA-2510H	W5/16	17.3	12.0	100	50	59	18.0	50	23.0(2,346)		BA-12MH
SPA-3010H	W3/8	21.7	15.7	100	60	57	22.0	60	33.5(3,413)		BA-16MH


施工方法

■専用打込み棒



施工上の注意点

- アンカーの下穴深さは、埋込み深さより下径の半分弱程度深めにあげてください。
- 安全で確実な施工を行うために、当社指定の専用打込み棒を必ず使用してください。

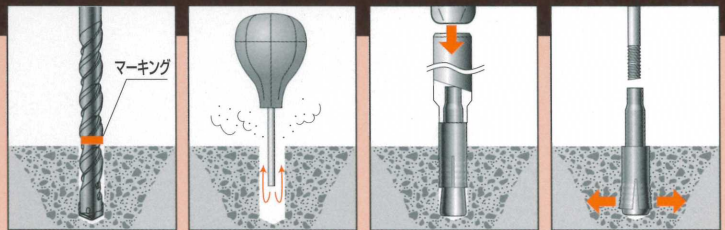

- 1 穿孔**
所定の径・深さに穿孔。
- 2 清掃**
ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- 3 打込み**
下穴に挿入後、専用打込み棒で、手応えが変わるまで打込む。
- 4 取付け**
施工完了。

※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

無断複写・転載禁止

安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0114 千葉県流山市東初石6-183-1

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
大阪支店	072-960-7735	072-960-7737	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
建材課	092-611-0020	092-611-9266	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328
新潟営業所	0256-32-7428	0256-32-7429			

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514 受付時間
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571 土日を除く月曜日~金曜日
9:00~17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp>